



6 EA. MOLDED-IN
ALIGNMENT LUGS,
60° APART, TYP.

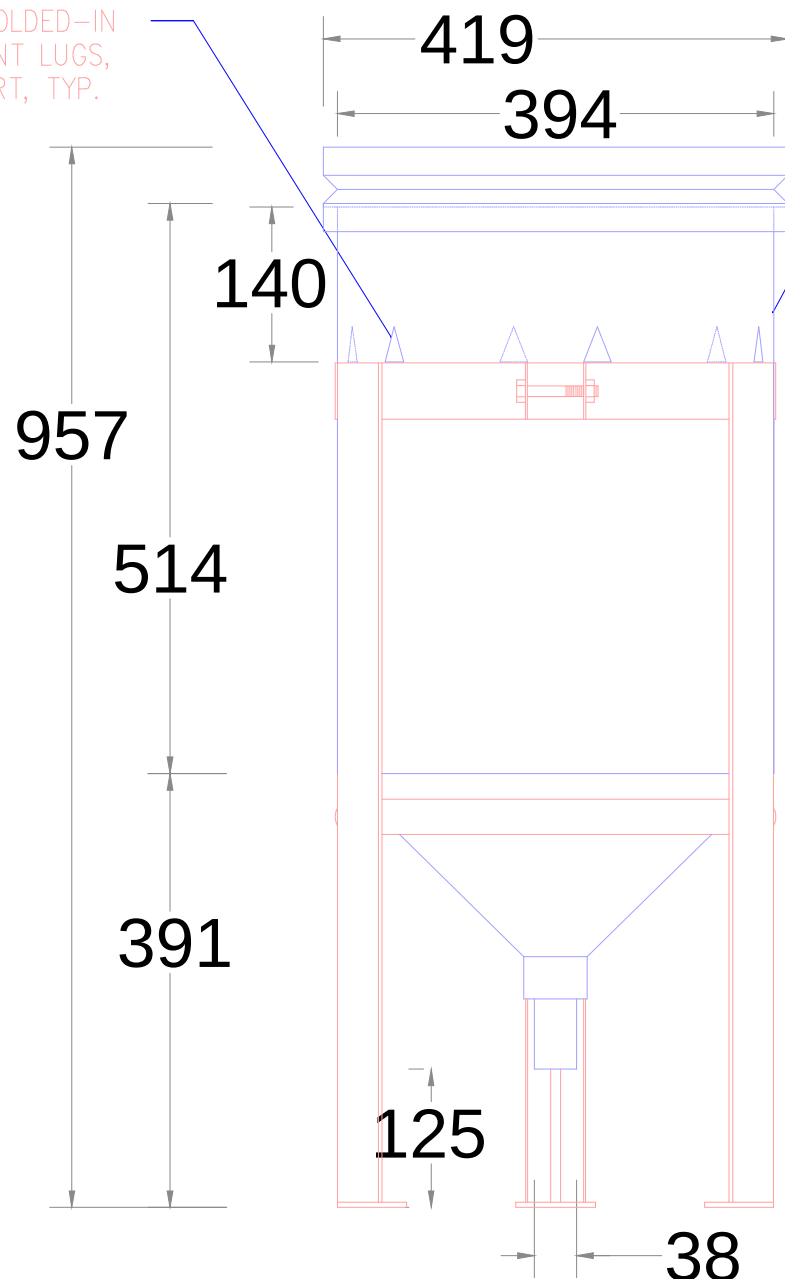

MOLDED-IN
GALLONAGE
AND LITER
MARKINGS

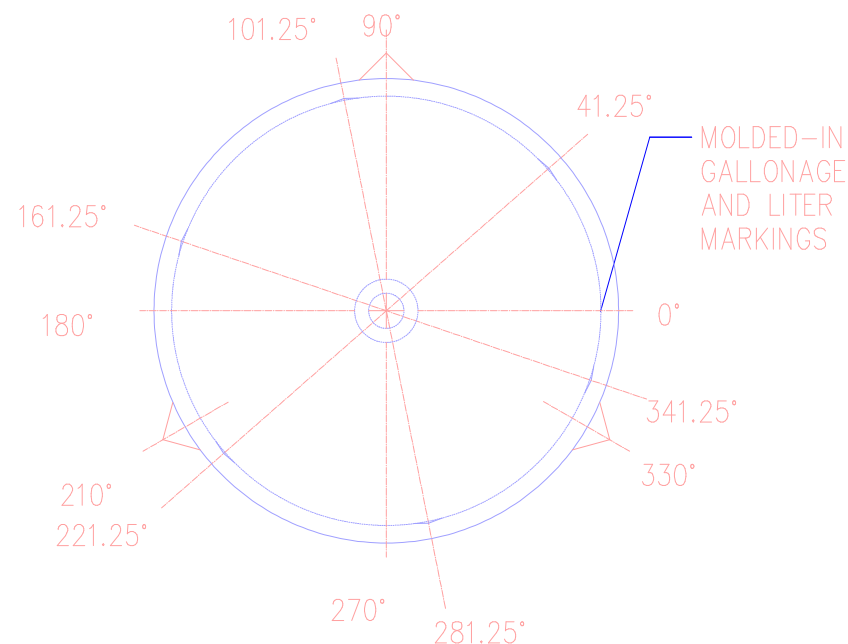

NOTAS:

- 1- DIMENSÕES EM "MM", PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
- 2- VALVULAS PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
- 3- TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
- 4- AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
- 5- TANQUE DEVE SER PROTEGIDO POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
- 6- CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR E PARA ADEQUAR BASE, DIQUE DE CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
- 7- DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, AO TAMANHO DO TANQUE E SUA ESPESSURA É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO O QUE NÃO COMPROMETE A UTILIZAÇÃO OU VIDA ÚTIL DO TANQUE.

Rev 02	xx/xx/xx	Rev 02	xx/xx/xx
NºDESENHO: C60-mm.dwg		FOLHA: xx/xx	
HDT CLIENTE: xxxx		www.hd.ind.br ; hd@hd.ind.br	
DATA: 26/6/12		TITULO: Tanque C60	
		QTDE.=01	