

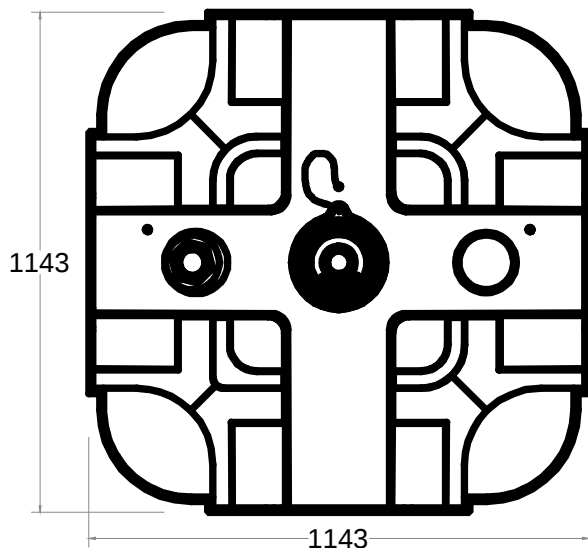


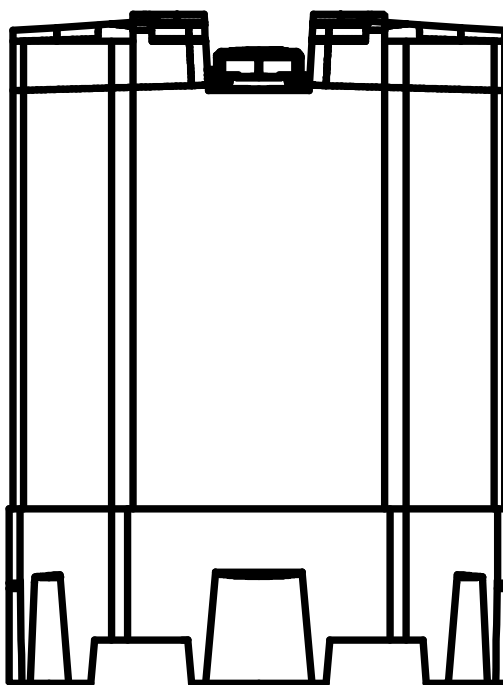

## STANDARD 330 SQUARE STACKABLE "STANDARD PACKAGE OF OPTIONAL EQUIPMEN

| ITEM | DESCRIPTION                                                                                                                            | QTY | P/N                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1    | 330 GAL TANK W/ 6" CAP, (2) BUNG LOCATIONS [ANGLED] AND 2" BOTTOM DRAIN - NATURAL [HDLPE]                                              | 1   | 88108                |
| 2    | HEAVY DUTY BASE - 4 WAY PALLET JACK ACCESS - BLACK [HDLPE]                                                                             | 1   | 85549                |
| 3    | SII PROPRIETARY 2" NPS REPLACEABLE BUNG W/ VITON O-RING SEAL - [GLASS FILLED PP]                                                       | 1   | 34100008<br>33100039 |
| 4    | 2" NPS RIEKE BUNG PLUG WITH EPDM GASKET - [PE]                                                                                         | 1   | 34700340             |
| 5    | 6" HEAVY DUTY CAP W/ 2" NPS CENTER OPENING AND EPDM GASKET - [PE] INCLUDES LANYARD                                                     | 1   | 34700391             |
| 6    | SII PROPRIETARY 2" VACUUM RELIEF VENT WITH EPDM DISK AND GASKET - [PE] AVERAGE GRAVITY FLOWRATE OF 70 GAL/MIN                          | 1   | 34700854             |
| 7    | 2" BANJO STANDARD PORT BOTTOM DRAIN VALVE WITH TEFLON BALL AND SEATS AND 18/8 SS BOLTS [GLASS FILLED PP] INCLUDES DUST CAP AND LANYARD | 1   | 34700718             |

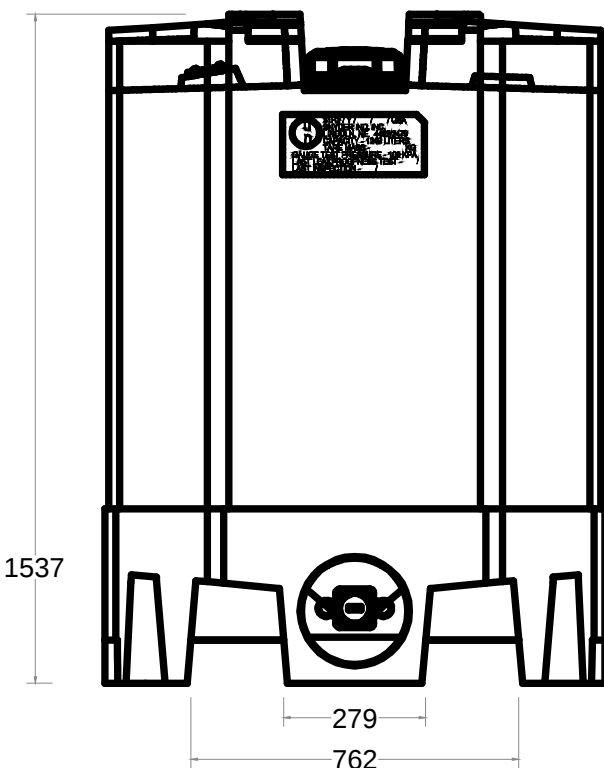

### UN MARKING READS:

31H2/Y/ / / USA  
 U n  
 CAPACITY - 1248 LITERS  
 TARE MASS - KG  
 GAUGE TEST PRESSURE - 100 KPA  
 LAST LEAKPROOFNESS TEST - /  
 LAST INSPECTION - /

#### NOTAS:

- DIMENSÕES EM "MM", PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
- VALVULAS PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
- TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
- AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
- TANQUE DEVE SER PROTEGIDO POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
- CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR E PARA ADEQUAR BASE, DIQUE DE CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
- DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, AO TAMANHO DO TANQUE E SUA ESPESSURA É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO O QUE NÃO COMPROMETE A UTILIZAÇÃO OU VIDA ÚTIL DO TANQUE.

|                               |                           |                              |          |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| Rev 02                        | xx/xx/xx                  | Rev 02                       | xx/xx/xx |
| NºDESENHO: IBC1250SSS--mm.dwg |                           | FOLHA: xx/xx                 |          |
| HDT                           | CLIENTE: xxxxx            | www.hd.ind.br ; hd@hd.ind.br |          |
| DATA:26/6/12                  | TÍTULO: Tanque IBC1250SSS | QTDE.=01                     |          |